

EasyOil - Klass 2

Beskrivning

- EasyOil Klass 2
- Oljeavskiljaren är tillverkad i polyeten och är utrustad med inbyggt slamfång, teleskopphals, betäckning och automatisk avstängningsventil.
- Den är avsedd för installation i mark eller i betongplatta.
- Betäckningen levereras som klass B (12,5 ton).
- Levereras komplett.




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

EasyOil - Klass 2

Teknisk specifikation

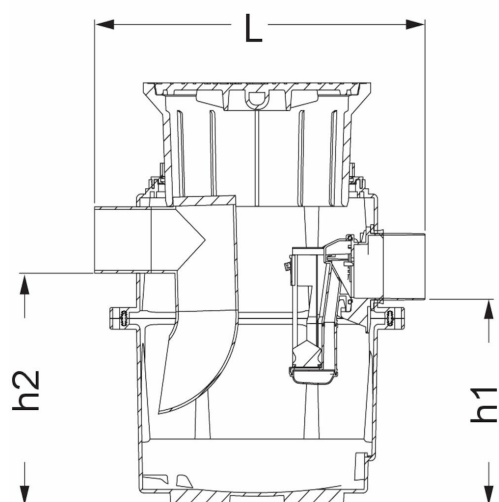

Artikelnr	NS (L/S)	Vikt (kg)	Installationsdjup D mm	Ø	Slamfång	L	B	h2	h1	Oljevolym	RSK
KE- 99601.002B	1.5	12	231 - 324	110	17 l	582	520	389	342	17,6 l	5617434

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se