

Under Sink - 0,25 l/s

Beskrivning

- Under Sink Fettavskiljaren är tillverkad i polymer och är utrustad med inbyggt slamfång och inspektionslock.
- Den är avsedd för installation under diskbänk.
- Fettavskiljaren kväver daglig tömning och kan inte kopplas till en diskmaskin.
- Levereras komplett.




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

Under Sink - 0,25 l/s

Teknisk specifikation

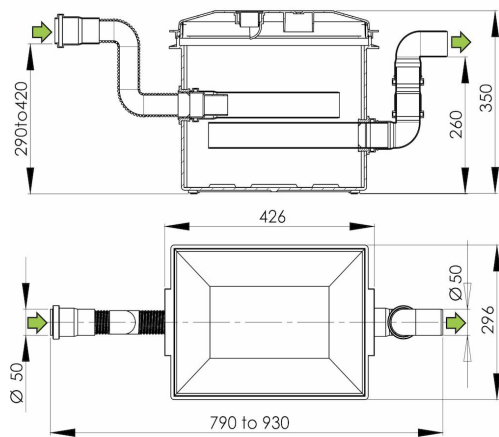

Artikelnr	NS (L/S)	Vikt (kg)	Ø	Slamfång	Fettvolym	RSK
KE-93025.00/US	0.25	4	50	7 l	7 l	5617571

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

Under Sink - 0,25 l/s

Under Sink

0,25 l/s

GPA's fettavskiljare för inomhus installation är lätta att installera och underhålla! GPA levererar inte bara fettavs-kiljaren utan är en systemleverantör av hela systemet inklusive provtagningsbrunn, larm och pumpstation om så behövs. Avskiljarna finns från 0,25 - 25 L/S och levereras alltid komplett med gastäta lock och integrerat slamfång. Fettavskiljarna finns i flera utförande, allt från en standard fettavskiljare till avskiljare med automatisk rensolning och tömning.

- Komplet system Fettavskiljaren levereras alltid komplett
- Innovativ design Dess smala design underlättar intransport
- Lätt att rengöra Enkel att underhålla och rengöra via sluttande inspektionslock
- Vinklad botten Underlättar en komplett tömning och rengöring av fettavskiljaren
- Uppgradering EasyClean fettavskiljare kan på plats lätt uppgraderas med automatik

Vi arbetar dagligen med att dimensionera fettavskiljare och rekommendera den bästa lösningen för olika verksamheter! Kontakta oss för en dimensionering och kostnadsförslag av just ditt system!

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se