

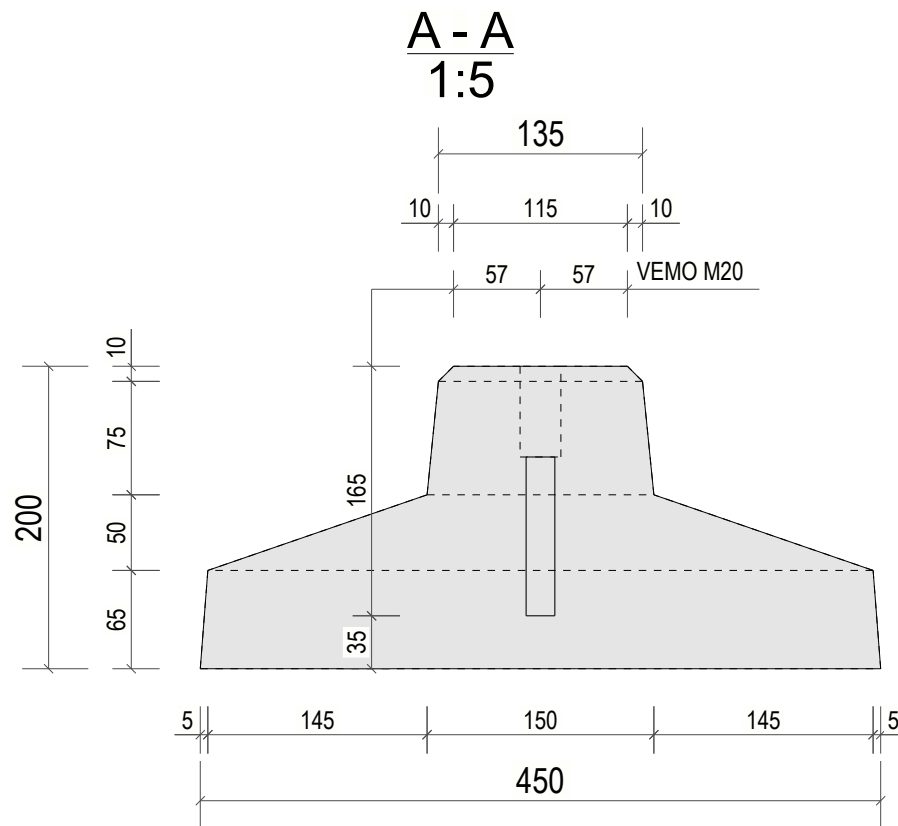


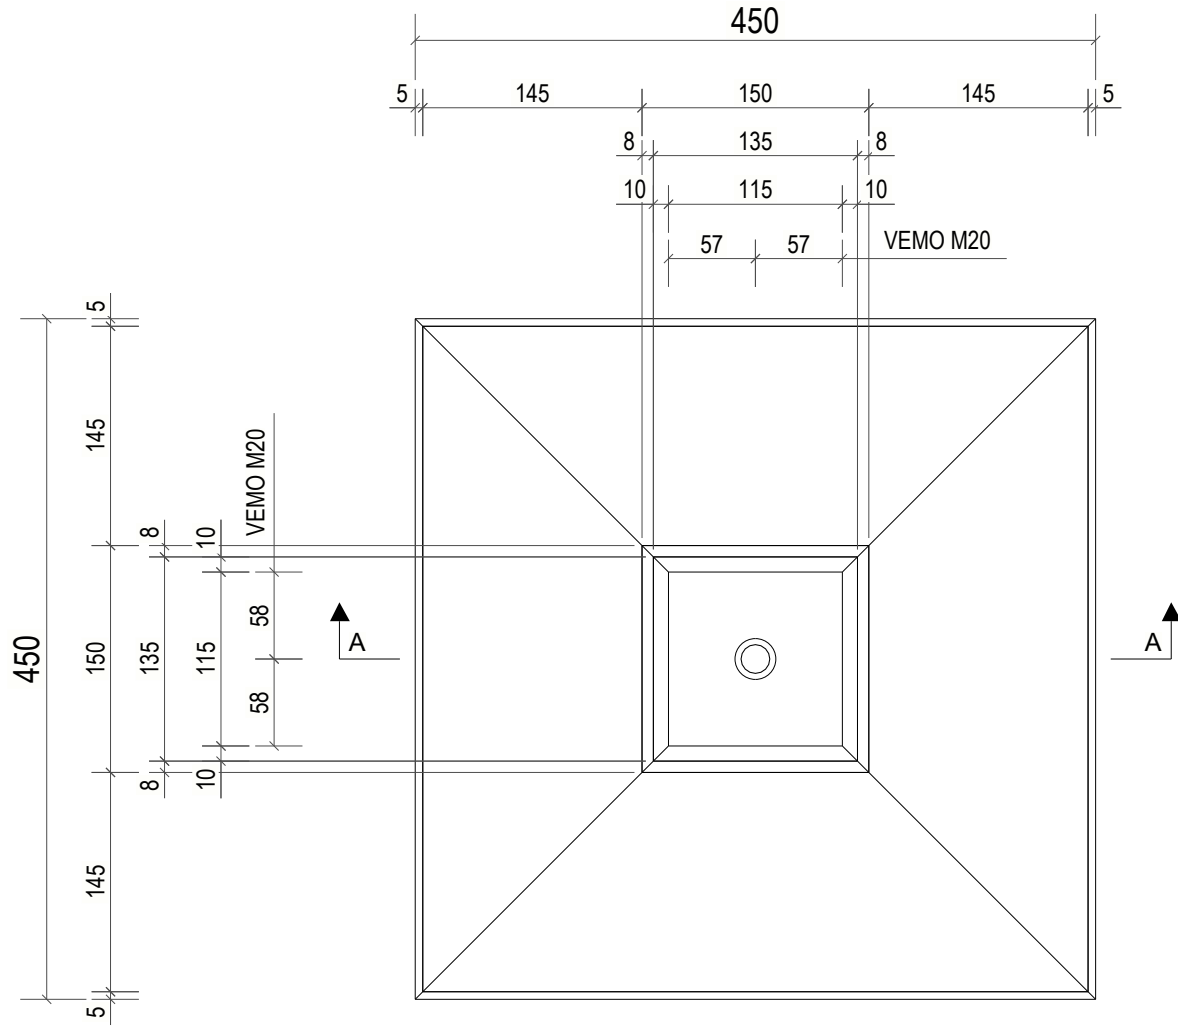

SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT					
Rasitusluokka	XC3, XF1				
Suunniteltu käyttöikä	50 v.				
TUOTETIEDOT					
Betonipeite 1	35 mm	± 10 mm			
Maksimi raekoko	16 mm				
Toleranssiluokka	N(2011)				
Viisteet 1	10 mm x 10 mm	Näkyviin jääviin nurkkiin			
Sementtipitoisuus	320 kg/m³				
VALUTARVIKELUETTELO					
BETONIN PAINO ON LASKETTU KÄYTTÄEN TILAVUUSPAINOA 25.0 [kN/m3]					
RAUDOITUSTANKOJEN, VERKKOJEN JA TARVIKKEIDEN PAINO SISÄLTYY TILAVUUSPAINOON					
PIIR. NUMERO	LKM	MATERIAALI	PINTA-ALA [m2]	MÄÄRÄ	YKS
TP/200	1	C35/45	0.20	0.02	m³
ELEMENTTI PAINO:				0.05	t
MÄÄRÄ					
TARVIKKEET					
1	kpl	VEMO M20 ANKKURI: T16, KOKONAISPITUUS 165mm			

BETONI RAUDOITETAAN MUOVIKUIDUILLA
- BETONI: C35/45
- MUOVIKUIDUT: FortaFerro 4 kg/m3

POHJAPAINE: RD/A' < 120 kPa
SALLITTU KUORMA P=16kN, pysyvän kuorman osuus 0,4
MAKSIMI EPÄKESKISYYS e=50 mm

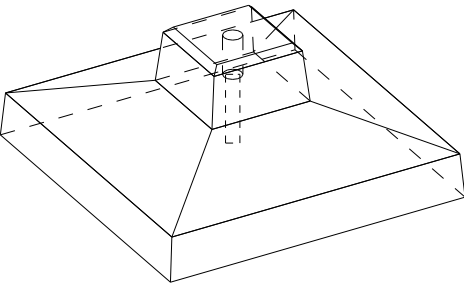

TYÖPIIRUSTUS					
KOHDE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAKAAVAT
BCE-Perustus			ELEMENTTIPIIRUSTUS		1:5
PERUSTUSPILARIT			TP/200, PERUSTUSPILARI		1:10
B-006					
PIIRT.	SUUN.		S.ALA	TYÖNUMERO	PIIR. NRO.
MEn	Simon Öst		RAK	1297-22	TP/200
TARK.	PVM				MUUTOS
JAs	25.03.2024				
KRONQVIST			PB-PL 18 - 66900 NYKARLEBY - UUSIKAARLEPY		
INGENJÖRSBYRÅ • INSINÖÖRITOIMISTO			Köpmansg. 6 68600 JAKOBSTAD / Kauppiaank. 6 68600 PIETARSAARI		
			tel / puh: 06- 78 10 800		
			email: info@kronqvist.com www.kronqvist.com		